

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 754 478

(21) N° d'enregistrement national : **96 12601**

(51) Int Cl⁶ : B 21 D 53/78, B 21 D 26/02

(12) **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

(22) Date de dépôt : 16.10.96.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 17.04.98 Bulletin 98/16.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET
DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION
SNECMA SOCIÉTÉ ANONYME — FR.


(72) Inventeur(s) : CALLE GILLES MICHEL GEORGES
LOUIS et KLEIN GILLES CHARLES.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION
SNECMA.

(54) **PROCEDE DE FABRICATION D'UNE AUBE CREUSE DE TURBOMACHINE.**

(57) Dans un procédé de fabrication d'une aube creuse de
turbomachine assemblée par soudage-diffusion et formée
superplastiquement par pression de gaz, après assem-
blage des pièces primaires et mise en place dans un four,
un traitement de pré-cuisson et élimination du liant du pro-
duit d'anti-diffusion, en enchaînement et sans déplacer les
pièces, on effectue une mise sous vide de l'intérieur de
l'ensemble d'aube (14) et simultanément une montée pro-
gressive à une vitesse V et jusqu'à une température T dé-
terminées de manière à obtenir une déformation plastique
permanente des pièces et à cette température T, l'intérieur
dudit ensemble d'aube (14) est maintenu sous vide tandis
qu'une pression isostatique est appliquée à l'extérieur dudit
ensemble d'aube, ces conditions de température et pres-
sions étant maintenues de manière à assurer un compac-
tage du produit d'anti-diffusion et un pré-soudage des zo-
nes non revêtues de barrière de diffusion.

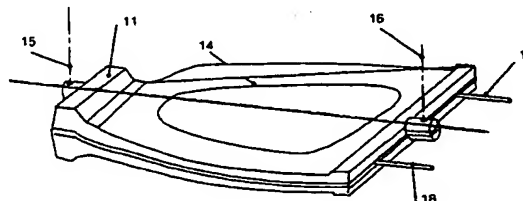

FR 2 754 478 - A1



DESCRIPTION

La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine assemblée par soudage-
5 diffusion et formée par pression de gaz et formage superplastique.

Les avantages découlant de l'utilisation d'aubes à grande corde pour les turbomachines sont apparus notamment dans le
10 cas des aubes de rotor de soufflante des turboréacteurs à double flux. Ces aubes doivent répondre à des conditions sévères d'utilisation et posséder notamment des caractéristiques mécaniques suffisantes associées à des propriétés antivibratoires et de résistance aux impacts de
15 corps étranger. L'objectif de vitesses suffisantes en bout d'aube a en outre amené à rechercher une réduction des masses. Ce but est notamment atteint par l'utilisation d'aubes creuses.

20 EP-A-0 700 738 décrit un procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine, notamment une aube de rotor de soufflante à grande corde. Ledit procédé de fabrication prévoit le découlé opératoire général selon les étapes suivantes :

25

a) définition des pièces constitutives de l'aube par CFAO/Conception et Fabrication Assistés par Ordinateur et simulation numérique ;

30 b) forgeage sur presse des pièces primaires constituant l'aube par matriçage ;

c) usinage des pièces primaires ;

35 d) dépôt de barrières de diffusion suivant un motif prédéfini;

e) assemblage des pièces primaires suivi du soudage-diffusion par pression isostatique à chaud ;

f) gonflage par pression de gaz et formage superplastique ;

5

g) usinage final.

FR 96.07329 permet de réaliser au cours du procédé de fabrication décrit ci-dessus une opération remarquable de
10 mise en forme par vrillage sans risque de provoquer des ondulations de type flambage suivant la fibre neutre grâce à une opération préalable d'allongement des fibres réparties de part et d'autre de ladite fibre neutre.

15 FR 95.11300 et FR 96.10194 prévoient avant le début du gonflage à l'étape (f) de réaliser un décollement des pièces primaires nécessaire pour réaliser l'étape (f) compte tenu de l'état de compactage des barrières de diffusion. L'efficacité dudit décollement est obtenue par le formage à chaud d'un
20 conduit d'alimentation dans la zone où la pièce possède des voies de communication inter-cavités. Il en résulte une alimentation régulière et simultanée des cavités tout en maîtrisant les vitesses de déformation dès le début du cycle de gonflage de l'étape (f), garantissant ainsi la régularité
25 et la forme des raidisseurs. Il s'ensuit un déroulé opératoire général selon les étapes suivantes :

a) définition des pièces constitutives de l'aube par CFAO et simulation numérique ;

30

b) forgeage sur presse des pièces primaires constituant l'aube;

c) usinage des pièces primaires ;

35

d) dépôt des barrières de diffusion suivant un motif prédéfini;

e) assemblage des pièces primaires suivi du soudage diffusion par pression isostatique à chaud ;

f) mise en forme à chaud de l'ensemble soudé par mise à 5 longueur des fibres ;

g) mise en forme à chaud d'un conduit d'alimentation suivi d'un décollement des zones revêtues de produit auto-diffusant;

10

h) gonflage par pression gazeuse et formage superplastique ;

i) usinage final.

15 A l'étape (d) ci-dessus il est également connu d'effectuer le dépôt d'un produit d'anti-diffusion notamment suivant un procédé sérigraphique. Des exemples de réalisation sont détaillés par la demande de brevet français n°95.11300. Comme représenté sur la figure 1, une aube creuse de soufflante de 20 turbomachine comporte à ce stade de fabrication, dans l'exemple représenté, trois pièces primaires constituant une peau d'extrados 11, une tôle centrale 12 et une peau d'intrados 13 et au moins deux faces sont enduites du produit d'anti-diffusion suivant le motif prédéfini. Comme montré sur 25 la figure 2, les pièces primaires 11, 12 et 13 sont assemblées pour former l'ensemble 14, notamment en utilisant deux pions de centrage 15 et 16 puis l'ensemble est soudé en périphérie en condition d'atmosphère neutre afin de ne pas polluer les surfaces de la pièce. Avant la fermeture complète 30 de l'ensemble par cette soudure périphérique, un ou plusieurs tubes tels que 17 et 18 sont ajoutés de manière à communiquer avec les parties internes enduites de produit antidiffusant. L'ensemble est alors prêt pour le soudage par diffusion dont la température de soudage est supérieure à 880°C pour une 35 aube en alliage de titane du type TA6V ou TAD4E.

Un traitement de précuison du produit d'anti-diffusion, comme préconisé dans la demande FR 95.11300 rappelée ci-dessus est souvent nécessaire avant le soudage-diffusion. En effet, les liants organiques contenus dans les produits
5 antidiffusants, nécessaires pour véhiculer et assurer une tenue mécanique du dépôt sur les surfaces enduites, doivent être éliminés afin de permettre le contact intime des surfaces et de ne pas polluer les surfaces en contact lors des montées à température supérieure à 500°C pour le soudage
10 diffusion. Les liants sont éliminés en totalité par dégradation thermique entre 200° et 400°C, les gaz produits sont éliminés au moyen d'une circulation d'un gaz neutre, de l'argon par exemple ou par pompage. A ce stade les particules du produit antidiffusant deviennent très mobiles puisque les
15 liaisons mécaniques assurées par le liant sont totalement dégradées, ce qui rend toutes les manipulations de la pièce très délicates pour éviter toutes les migrations de particules sur les zones non revêtues.

20 Un des buts de l'invention est d'éviter les inconvénients rappelés ci-dessus des procédés connus antérieurs grâce à un procédé permettant de manipuler un ensemble soudé en périphérie tel que 14 après dégradation et élimination complète du liant contenu dans le produit antidiffusant sans
25 encourir le risque de migration des particules dans des zones destinées à être soudées.

Le procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine conforme à l'invention comporte à la suite du traitement de
30 précuison du produit d'anti-diffusion assurant la dégradation et l'élimination complète du liant contenu dans ledit produit d'anti-diffusion et avant l'opération de soudage-diffusion par pression isostatique de l'étape (e) une sous étape complémentaire (e1), effectuée sans déplacer les
35 pièces après ledit traitement de précuison et consistant à effectuer une mise sous vide de l'intérieur de l'ensemble d'aube, et simultanément à chauffer progressivement à une

vitesse V et jusqu'à une température T déterminée de façon à obtenir une déformation plastique permanente des pièces et à cette température T, l'intérieur dudit ensemble d'aube est maintenu sous vide tandis qu'une pression isostatique est
5 appliquée à l'extérieur dudit ensemble d'aube, ces conditions étant maintenues de manière à assurer un compactage du produit d'anti-diffusion et un présoudage des zones non revêtues de produit d'anti-diffusion.

10 De manière avantageuse l'intérieur de l'ensemble d'aube est maintenu à un vide compris entre 1Pa et 10^{-4} Pa tandis qu'une pression isostatique comprise entre 10^5 Pa et 5×10^5 Pa est appliquée à l'extérieur dudit ensemble d'aube, ces conditions étant maintenues pendant une heure.

15

De manière avantageuse, lors de la mise sous vide de l'intérieur de l'ensemble d'aube on peut effectuer une mise sous vide simultanée de l'enceinte de four où est placé l'ensemble d'aube.

20

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre d'un mode de réalisation de l'invention, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

25

- la figure 1 représente une vue en perspective des pièces primaires d'une aube creuse dans le procédé de fabrication conforme à l'invention ;

30 - la figure 2 représente une vue en perspective de l'aube creuse de la figure 1 avant l'étape du soudage-diffusion.

Dans l'exemple montré à la figure 1 d'un stade intermédiaire d'un procédé de fabrication d'une aube de rotor de soufflante
35 à grande corde, une pièce primaire d'extrados 11, une tôle centrale 12 et une pièce primaire d'intrados 13 sont utilisées. Comme il est connu en soi et à ce stade, au moins deux faces desdites pièces primaires sont enduites d'un produit d'anti-diffusion suivant un motif prédéfini,

1/1

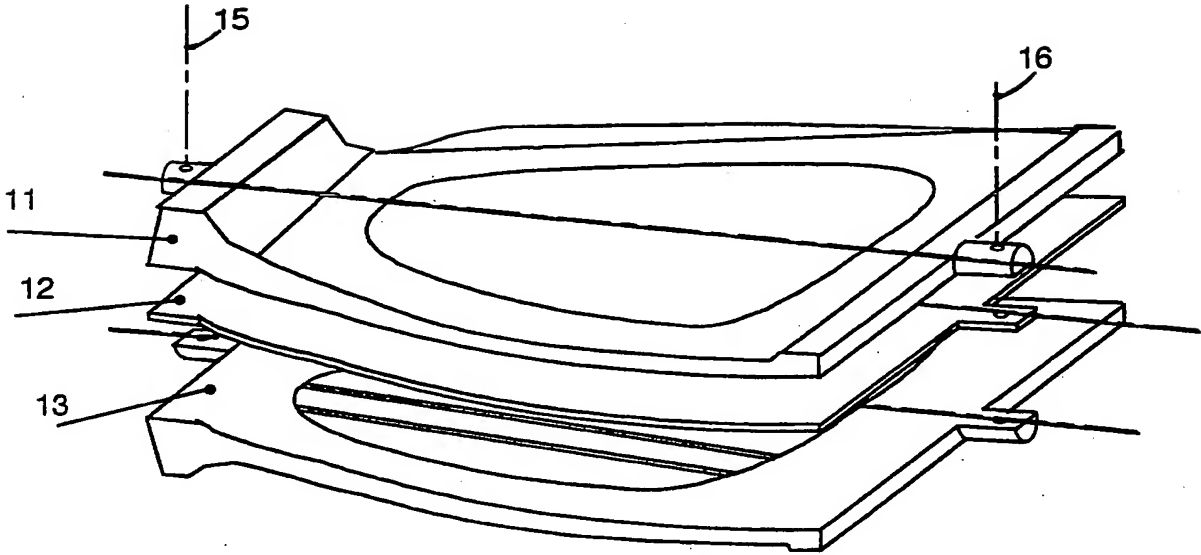


FIG.1

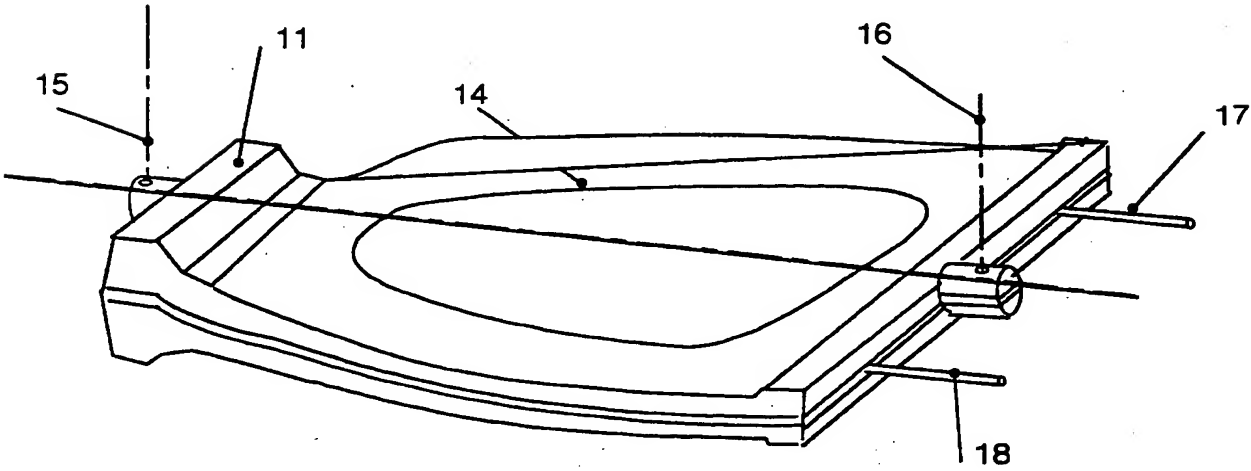


FIG.2

REVENDEICATIONS

1. Procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine, notamment une aube de rotor de soufflante à grande corde, 5 comportant les étapes suivantes :

a) à partir de la définition d'une aube à obtenir, étude en utilisant les moyens de Conception et Fabrication Assistés par Ordinateur/CFAO et réalisation d'une simulation numérique 10 de la mise à plat des pièces constitutives de l'aube ;

b) forgeage sur presse des pièces primaires par matriçage ;

c) usinage des pièces primaires ;

15

d) dépôt de barrières de diffusion suivant un motif prédéfini;

e) assemblage des pièces primaires et mise en place dans une 20 enceinte de four, suivie d'un traitement de pré cuisson du produit d'anti-diffusion assurant la dégradation et l'élimination complète du liant contenu dans ledit produit d'anti-diffusion

25 e1) puis, en enchaînement et sans déplacer les pièces après ladite dégradation de liant, mise sous vide de l'intérieur dudit ensemble d'aube (14) et simultanément une montée progressive à une vitesse V et jusqu'à une température T déterminées de façon à obtenir une déformation plastique 30 permanente des pièces et à cette température T , maintien de l'intérieur dudit ensemble d'aube (14) sous vide tandis qu'une pression isostatique est appliquée à l'extérieur dudit ensemble d'aube, ces conditions de température et pressions étant maintenues, de manière à assurer un compactage du 35 produit d'anti-diffusion et un pré-soudage des zones non revêtues de barrière de diffusion; puis l'étape e se poursuit par le soudage-diffusion par pression isostatique à chaud ;

f) mise en forme à chaud de l'ensemble soudé pour mise à longueur des fibres ;

g) mise en forme à chaud d'un conduit d'alimentation suivi
5 d'un décollement des zones revêtues de produit anti-diffusant;

h) gonflage par pression gazeuse et formage superplastique ;

10 i) usinage final.

2. Procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine selon la revendication 1 dans lequel lors de ladite sous étape (e1), l'intérieur de l'ensemble d'aube (14) est
15 maintenu à un vide compris entre 1Pa et 10^{-4} Pa tandis qu'une pression isostatique comprise entre 10^5 Pa et 5×10^5 Pa est appliquée à l'extérieur dudit ensemble d'aube, ces conditions de température et pressions étant maintenues pendant une heure.

20

3. Procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine selon l'une des revendications 1 ou 2 dans lequel lors de la sous-étape complémentaire (e1), une mise sous vide simultanée de l'enceinte de four où est placée l'ensemble d'aube (14)
25 est effectuée lors de la mise sous vide de l'intérieur dudit ensemble d'aube (14).

4. Procédé de fabrication d'une aube creuse de turbomachine selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dans lequel
30 ledit ensemble d'aube (14) est en alliage de titane du type TA6V ou TAD4E et à la sous-étape (e1), la montée progressive de la température est effectuée à la vitesse de 5°C à 35°C par minute jusqu'à une température comprise entre 900°C et 940°C.

notamment et comme il est connu suivant un procédé sérigraphique.

L'ensemble 14 est ensuite empilé, comme le montre la figure 5 2, notamment en utilisant deux pions de centrage 15 et 16, puis soudé en périphérie en condition d'atmosphère neutre. Avant la fermeture complète de l'ensemble par cette soudure périphérique un ou plusieurs tubes tels que 17 et 18 sont ajoutés de manière à communiquer avec les parties internes 10 enduites de produit antidiffusant. L'ensemble 14 est alors prêt pour le soudage par diffusion dont la température de soudage est supérieure à 880°C pour une aube en alliage de titane du type TA6V.

15 Avant d'effectuer l'opération de soudage toutefois et de manière remarquable conforme à l'invention, une sous-étape e1 complémentaire est prévue après un traitement de précuison du produit d'anti-diffusion.

20 Tout d'abord et comme il est connu en soi, afin d'éviter toute pollution des surfaces en contact lors des opérations ultérieures à hautes températures, les liants organiques contenus dans les produits d'antidiffusion doivent être éliminés. Dans ce but, on effectue une dégradation et 25 élimination des éléments volatils du produit d'antidiffusion par dégradation thermique à une température comprise entre 200° et 400°C pendant plusieurs heures tout en assurant à l'intérieur de l'ensemble d'aube 14 une circulation d'un gaz neutre tel qu'argon à un débit de 11 à 51 par minute. La 30 circulation d'argon est arrêtée dès que la dégradation complète et l'évacuation totale des gaz produits par les liants du produit d'anti-diffusion sont entièrement réalisées. La sous-étape (e1) complémentaire consiste alors, sans déplacer l'ensemble d'aube et dans la continuité dans 35 l'enceinte du traitement précédent, à effectuer une mise sous vide à l'intérieur de l'ensemble d'aube 14. On effectue alors une montée progressive en température. Dans l'exemple de pièces en alliage de titane du type TA6V, la température atteinte est de 925°C, à une vitesse de montée de 5 à 35° par

minute en fonction de l'épaisseur de pièce. Pour des alliages de titane du type TA6V ou TAD4E, en fonction de la définition des pièces, la température atteinte se situe entre 900° et 940°C. Dès que la température recherchée est atteinte un vide 5 compris entre 1Pa et 10^{-4} Pa est maintenu à l'intérieur de l'ensemble d'aube 14 et une pression comprise entre 10^5 Pa et 5×10^5 Pa est introduite dans l'enceinte extérieure entourant l'ensemble d'aube 14. Ces conditions de température et de pressions sont maintenues pendant une heure. A l'issue de la 10 sous-étape (e1) et avant d'effectuer l'opération proprement dite de soudage-diffusion sous pression isostatique de l'ensemble d'aube 14, il en résulte un affaissement des peaux extérieures 11 et 13 sur la tôle centrale 12 provoquant un compactage des particules du produit d'anti-diffusion ainsi 15 qu'un présoudage ou précollage des zones de pièce non revêtues de produit d'anti-diffusion.

De manière avantageuse, lors de la mise sous vide de l'intérieur de l'ensemble d'aube 14, on peut également 20 effectuer une mise sous vide simultanée de l'enceinte de four où est placé l'ensemble d'aube 14.

**INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE**

**établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche**

FA 537099
FR 9612601

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
D,A	EP 0 700 738 A (SNECMA) 13 Mars 1996 * le document en entier *	1
A	GB 2 280 867 A (ROLLS ROYCE PLC) 15 Février 1995 * page 5 - page 7 *	1
A	EP 0 568 201 A (ROLLS ROYCE PLC) 3 Novembre 1993 * colonne 9 - colonne 13 *	1
A	EP 0 507 067 A (ROCKWELL INTERNATIONAL CORP) 7 Octobre 1992 * colonne 5 - colonne 7 *	1
A	EP 0 468 221 A (COMPRESSOR COMPONENTS TEXTRON) 29 Janvier 1992 * figure 1 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		B21D
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
11 Juillet 1997		Gerard, O
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		